


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 คัน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,702,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568
เป็นจำนวนเงิน 2,702,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง
 - 5.1 บริษัท จตุรทิศ บิสซิเนส จำกัด ราคา 2,702,000 บาท
 - 5.2 บริษัท ออโต้ โปรเกรส จำกัด ราคา 2,702,000 บาท
 - 5.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยินดีอินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็นจิเนียริง ราคา 2,702,000 บาท
 - 5.4 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2567 ราคา 2,702,000 บาท
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

6.1 นายเอกพงศ์ สักล่อ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
6.2 นายนคร คำเปี้ย	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรรมการ
6.3 นายธวัชชัย บุญทรง	นิติกรปฏิบัติการ	กรรมการ
6.4 นายสำเริง หลานป้อ	นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ	กรรมการ
6.5 นางสาวสุจินณา มณีรัตน์	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	กรรมการ



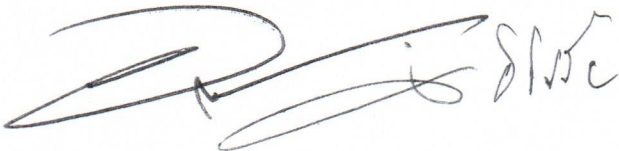

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Term Of Reference : TOR)
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 คัน

1. ความเป็นมา

เทศบาลตำบลแม่จันได้รับเงินจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 คันงบประมาณ 2,702,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน)

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการระงับอัคคีภัยหรือในการสนับสนุนป้องกันอัคคีภัย

2.2 เพื่อใช้ในการบริการงานสาธารณประโยชน์

2.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการหรือการปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณภัยและงานอื่นที่ได้รับมอบหมายหรือเพื่อบริการให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงและทันเหตุการณ์

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

1. ผู้ประสงค์ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้ประสงค์ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ผู้ประสงค์ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันนั้น
5. ผู้ประสงค์ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ กำหนด
6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่ยื่นข้อเสนอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้ายื่นข้อเสนอ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคา

- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้จัดจำหน่าย โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุจนถึงวันที่ยื่นที่ยื่นข้อเสนอด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

9. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีสำนักงานขายและและมีศูนย์บริการมาตรฐานและได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทครอบคลุมทั่วประเทศ สามารถนำรถเข้ารับบริการได้สะดวก พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นเอกสารประกวดราคา

- ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ปัจจุบันและครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

4.1 ลักษณะทั่วไป

- 1) เป็นรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ
- 2) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์
- 3) พวงมาลัยขวชนิดพ่อนแรง (POWER STEERING)
- 4) ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง 2 ประตู ติดตั้ง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง(รวมพนักงานคนขับ)
- 5) ตอนท้ายหลังหัวเก๋งติดตั้งถังบรรจุน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
- 6) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม
- 7) เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์
- 8) มีระบบท่อน้ำที่สะดวกเหมาะสมต่อการใช้งาน ติดตั้งแท่นป็นฉัดน้ำดังเพลิง มีชุดหัวฉีดน้ำ อุปกรณ์อื่นพร้อมต่อการใช้งาน
- 9) ตัวรถ เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 10) โรงงานผู้ผลิตรถบรรทุกน้ำ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 และระบบบอชิวอนามัยและความปลอดภัย ในขอบข่ายการผลิตและซ่อมบำรุง โดยแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมหนังสือรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นของ
- 11) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ติดตั้งมากับตัวรถยนต์
- 12) ติดตั้งระบบเครื่องเสียง วิทยุ CD-Player / MP3 พร้อมลำโพง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
- 13) ติดตั้งฟิล์มกรองแสง ภายในห้องผู้โดยสาร โดยให้แสงผ่านได้ไม่น้อยกว่า 60% และกระจกบานหน้าเต็มบานให้แสงผ่านไม่น้อยกว่า 40%

4.2 คุณลักษณะเฉพาะ

4.2.1 เครื่องยนต์

- 1) เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.3046-2563 หรือ EURO 5
- 2) มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์

- 3) มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคชั่น และระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรลควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

4.2.2 ระบบการส่งกำลัง

- 1) เกียร์เป็นแบบกระปุก เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 2) ระบบคลัทช์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.2.3 ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยขับเคลื่อนด้วยแรง (POWER STEERING)

4.2.4 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจหรือระบบล็อก

4.2.5 ระบบกันสะเทือน

เป็นแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

4.2.6 สมรรถนะ

สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ ได้ไม่น้อยกว่า 12,000 กิโลกรัม

4.2.7 ระบบห้ามล้อ

ระบบห้ามล้อ เป็นแบบลมดันล้วน 2 วงจรอิสระ (Air full Black) และมีห้ามล้อขณะจอดหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.2.8 ล้อและยาง

- 1) ยางล้อขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 2) มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ 1 ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

4.2.9 ระบบไฟฟ้า

- 1) ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์
- 2) มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 24 โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 แอมแปร์
- 3) มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด 24 โวลต์
- 4) มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 65 แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน 2 ลูก
- 5) มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ถูกต้องครบถ้วน ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด

4.2.10 ถังบรรจุน้ำ

- 1) บรรจุน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ตัวถังบรรจุน้ำทำด้วยสแตนเลส (Stainless Steel) เกรด มาตรฐานไม่ต่ำกว่า 304 หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. รูปทรงสี่เหลี่ยม (Square shape)
- 2) ภายในถังมีแผ่นเหล็ก กันตามมาตรฐานผู้ผลิต สำหรับกันน้ำ (Buffer Plate) กันเป็นช่องไม่น้อยกว่า 2 แผ่น แบ่งออกได้ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง เพื่อป้องกันการกระแทกของน้ำขณะรถวิ่ง และช่วยในการทรงตัวของรถยนต์ และติดตั้งอย่างแข็งแรงตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 3) ผนังด้านข้าง ด้านหน้า และด้านท้าย ของตัวถังบรรจุน้ำใช้กรรมวิธีพับเป็นลอน (Folding process) เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวถังบรรจุน้ำ
- 4) ด้านบนตัวถังบรรจุน้ำบุด้วยเหล็กแผ่นชนิดดกกลายกันสนิม (Stamped steel sheet) ข
- 5) มีบันไดขึ้น-ลง ด้านท้ายรถ จำนวน 2 จุด
- 6) ติดตั้งชุดรองรับตัวถังบรรจุน้ำ (Body support) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 7) ด้านบนของถังบรรจุน้ำ มีช่องสำหรับพนักงานลงไปทำความสะอาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 500 มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง พร้อมฝาเปิด-ปิด และล็อกได้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 8) ด้านบนของถังบรรจุน้ำ มีราวแปืบกันกันตก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 9) มีท่อระบายน้ำฝน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ไม่น้อยกว่า 1 ท่อ
- 10) มีหลอดยางวัดระดับน้ำหรือหลอดแสดงระดับน้ำ ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม
- 11) มีอ่างสำรองน้ำ (Reservoir) ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตรติดตั้งบริเวณด้านล่างของถังบรรจุน้ำ โดยเชื่อมต่อเป็นชุดเดียวกับถังบรรจุน้ำเพื่อช่วยป้องกันความเสียหายและช่วยไล่อากาศ ในปั๊มสูบน้ำกรณีที่ใช้ น้ำหมดถัง เปิด-ปิดได้ด้วยบอลวาล์วทองเหลืองหรือสแตนเลส ขนาด ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว

4.2.11 ตู้เก็บอุปกรณ์

- 1) มีตู้เก็บอุปกรณ์ สายส่งน้ำ ข้อต่อ หัวฉีดน้ำ และอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมบานปิด - เปิด สร้างด้วยแผ่นลายกันสนิมสแตนเลส มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ติดตั้งด้วยช่างซ้าย - ขวา ของตัวถังบรรจุน้ำ
- 2) ด้านในมีพื้นที่สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และมีชั้นวางสำหรับเก็บสายส่งน้ำได้ ไม่น้อยกว่า 4 เส้น
- 3) ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในตู้เก็บอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 1 จุด พร้อมมีสวิตช์ ปิด - เปิดไฟภายในตู้

4.2.12 จุดควบคุมการทำงานของระบบดับเพลิง

- 1) จุดควบคุมการทำงานของระบบสูบน้ำและจ่ายน้ำ ติดตั้งอยู่ด้านข้างของตัวรถทั้งสองด้าน
- 2) จุดควบคุมการทำงานมีอุปกรณ์ต่าง ๆ แสดงดังนี้
 - 2.1) เกจวัดแรงดันน้ำ (Pressure Gauge) แบบใช้น้ำมันกลีเซอรินหล่อเลี้ยง ขนาด 4 นิ้ว ติดตั้งกับหน้ากากครอบเกจวัดอุณหภูมิต่ำ จำนวนข้างละไม่น้อยกว่า 1 ตัว

2.2) เกจวัดแรงดูดน้ำ (Suction Pressure Gauge) แบบใช้น้ำมันกลีเซอรินหล่อ
 เลียง ขนาด 4 นิ้ว ติดตั้งกับหน้ากากครอบเกจวัดอคูมิเนียม จำนวนจำนวนข้าง
 ละไม่น้อยกว่า 1 ตัว

- 3) มีป้ายข้อความบอกวิธีการใช้งาน เป็นภาษาไทยอยู่ในตำแหน่งของอุปกรณ์ต่าง ๆ
- 4) ติดตั้งไฟส่องสว่าง ที่จุดควบคุมการทำงานสำหรับปฏิบัติงานในที่มืด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 5) มีคันเร่งสำหรับปรับรอบเครื่องยนต์ในขณะสูบลและสงน้ำ

4.2.13 ระบบท่อทางน้ำ

- 1) ติดตั้งท่อทางสูบน้ำจากถังบรรจุน้ำในรถ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวน
 ข้างละ ไม่น้อยกว่า 1 ทาง
- 2) - ติดตั้งท่อทางสูบน้ำเข้าถังบรรจุน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวนข้าง
 ละไม่น้อยกว่า 1 ทาง
- 3) - มีท่อทางรับน้ำจากภายนอกสงน้ำเข้าถังบรรจุน้ำ พร้อมติดตั้งข้อต่อชนิดสวมเร็ว และฝา
 ครอบป้องกันฝุ่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จำนวนข้างละไม่น้อยกว่า 1
 ทาง สำหรับถ่ายน้ำเข้าถังตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 4) ติดตั้งท่อทางสงน้ำขึ้นแท่นป็นฉัดน้ำด้านบนถัง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว
 จำนวน 1 ทาง
- 5) ติดตั้งท่อ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ติดตั้งด้านท้ายรถ ซ้ายและขวา สำหรับชุดรดน้ำพรมถนน
 จำนวน 1 ชุด
- 6) ติดตั้งท่อ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ติดตั้งด้านหน้าถังบรรจุน้ำ ซ้ายและขวา สำหรับรดน้ำ
 ต้นไม้ จำนวน 1 ชุด
- 7) ท่อน้ำทั้งระบบ (ยกเว้นข้อต่อและข้องอ) เป็นท่อเหล็กชุบสังกะสี หรือ อากสังกะสี
 (Galvanized Steel pipe) ตามมาตรฐาน มอก.276-2562 สามารถทนแรงดันของน้ำ
 (Water Pressure) ได้สูงสุด
- 8) ไม่น้อยกว่า 1,200 ปอนด์/ตารางนิ้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 นาที โดยไม่เกิดการแตกระเบิด
 หรือรั่วซึม (Explosion or Leak) โดยผ่านการทดสอบและรับรองจากห้องปฏิบัติการ
 (Laboratory) ซึ่ง เป็นหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือ
 รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย โดยผู้ เสนอราคาจะต้องแนบใบรับรองมาตรฐาน มอก.ของท่อ
 น้ำ และ ผลทดสอบ (Test Report) มาแสดง ในวันยื่นซองเสนอราคา

4.2.14 ระบบบอวลาลว

- 1) ติดตั้ง บอวลาลว เปิด - ปิด สำหรับสงจ่ายน้ำออก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5
 นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ทาง พร้อมข้อต่อชนิดสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า
 2.5 นิ้ว
- 2) ติดตั้งบอวลาลว เปิด-ปิด ทางสูบน้ำเข้าถัง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวน 2 ตัว
- 3) ติดตั้งบอวลาลว เปิด-ปิด ทางสูบน้ำจากถัง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวน 2 ตัว
- 4) ติดตั้งบอวลาลว เปิด-ปิด สำหรับแท่นป็นฉัดน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จำนวน 1 ตัว

89/11






- 5) ติดตั้งบอลลวาล์ว เปิด-ปิด สำหรับท่อรดน้ำพรมถนนด้านท้ายรถ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว
- 6) ติดตั้งบอลลวาล์ว เปิด-ปิด สำหรับท่อรดน้ำต้นไม้ด้านหน้าถึงบรรจุน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว
- 7) บอลลวาล์วทั้งระบบเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นบอลลวาล์วที่ผลิตจาก สแตนเลส หรือ ทองเหลือง หรือ ทองเหลืองเคลือบผิวฉนวนกันเกิด สามารถทนแรงดันของน้ำ (Water Pressure) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 ปอนด์/ตารางนิ้วโดยไม่เกิดการรั่วซึมโดยผ่านการทดสอบและรับรองจากห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐหรือ รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกบอลลวาล์ว และ ผลทดสอบ (Test Report) มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

4.2.15 แท่นป็นฉีดน้ำ

- 1) ติดตั้งด้านบนของตัวถังบรรทุกน้ำ หรือ ในตำแหน่งที่เหมาะสมและสะดวกในการใช้งานหรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 2) แท่นป็นฉีดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว สร้างจากเหล็ก หรือ อลูมิเนียม หรือ ทองเหลือง สามารถหมุนได้รอบตัวได้ 360 องศา (ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด) แท่นป็นสามารถ บรรทุก - เหยได้ ปลายแท่นป็นสามารถติดตั้งหัวฉีดได้หลากหลายรูปแบบ
- 3) แท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สามารถทนแรงดันของน้ำ (Water Pressure) สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 1,200 ปอนด์/ตารางนิ้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 นาทีได้ โดยไม่เกิดการแตกกระเปาะหรือ รั่วซึม (Explosion or Leak) ตามข้อต่อซีล หรือ จุดหมุนต่าง ๆ โดยผ่านการทดสอบและรับรองจากห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือ รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกแท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิง และ ผลทดสอบ (Test Report) มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

4.2.16 เครื่องสูบน้ำ

- 1) เป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงโดยเฉพาะ ใช้ระบบถ่ายทอดกำลัง (Power Transmission System) จากรถยนต์ผ่านระบบ P.T.O.
- 2) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ออกแบบสำหรับใช้ดับเพลิงโดยเฉพาะ ตัวเสื้อเครื่องสูบน้ำและใบพัดทำ ด้วยเหล็กหล่อ หรือ อลูมิเนียม หรือ สแตนเลสสตีล ทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ำเค็มได้
- 3) เป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิด 2 ใบพัด (2 Propellers) เพื่อรองรับการใช้งานด้านดับเพลิง โดยเฉพาะ
- 4) เป็นเครื่องสูบน้ำมีอัตราการสูบและส่งน้ำไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร/นาทีเมื่อต่อระบบ
- 5) เมื่อต่อสายดูดน้ำ ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 20 ฟุต สามารถดูดน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร/นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นที่ดูดน้ำ
- 6) ทำแรงดันสูงสุด (High Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า 250 ปอนด์/ตารางนิ้วเมื่อต่อระบบครบถ้วน
- 7) ตัวเครื่องสูบน้ำมีทางดูด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ทางส่งน้ำออก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว

0155

สง.

8) เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องยนต์ของตัวรถ ผ่านระบบถ่ายทอดกำลัง (Power Transmission System) แบบ Side PTO และจะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ผลิตในประเทศไทย โดยเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน NFPA / UL / EN / หรือ ISO หรือติดตั้งได้ตามมาตรฐานป้องกันอัคคีภัยของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) มาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นเครื่องสูบน้ำซึ่งออกแบบสำหรับใช้ดับเพลิงโดยเฉพาะ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกปั้มน้ำดับเพลิง พร้อมทั้งหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือผู้แทนจำหน่าย และใบรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

4.2.17 ระบบไฟสัญญาณ

- 1) ติดตั้งไฟสัญญาณไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) สีแดงบนหัวถัง รูปทรงตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือ ตามความเหมาะสม จำนวน 1 ชุด เป็นสัญญาณไฟชนิดหลอด LED ความยาวไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
- 2) ติดตั้งเครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน (Electronic Siren) กำลังขยายไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ พร้อมไมโครโฟนสำหรับพูด เครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน (Electronic Siren) สามารถทำเสียงสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า 5 เสียง พร้อมมีระบบกดเสียงแบบ Manual ปรับระดับความดังได้ เมื่อใช้ไมโครโฟนขณะพูดจะตัดเสียงสัญญาณอื่น ๆ ที่กำลังใช้อยู่ จำนวน 1 ชุด
- 3) ติดตั้งสัญญาณไฟหรี่ (Dimmer Signal) ชนิดหลอดไฟ LED ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก บนหัวถัง จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ดวง
- 4) ติดตั้งไฟส่องสว่าง (Spot Light) (ขนาด 50 วัตต์) ชนิดหลอดไฟ LED จำนวนไม่น้อยกว่า 2 จุด
- 5) ติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบกะพริบ (Flashing Emergency Light) สีแดง ชนิดหลอดไฟ LED จำนวนไม่น้อยกว่า 2 จุด

4.2.18 เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- 1) เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ (Maintenance Tools) จำนวน 1 ชุด บรรจุอยู่ในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 2) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ (Wheels Removal Tools) จำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 3) มียางอะไหล่ (Spare Tire) พร้อมกระทะล้อ ติดตั้งในที่ที่เหมาะสม จำนวน 1 ชุด
- 4) แม่แรงไฮดรอลิก (Hydraulic Jack) พร้อมด้าม ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
- 5) หนังสือคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาและรับบริการรถยนต์ (Maintenance & Service Manual Book) จำนวน 1 ชุด
- 6) หนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาระบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (User Guide Book) จำนวน 1 เล่ม
- 7) ท่อดูดแบบตัวหนอนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
- 8) วาล์วกักเก็บสำหรับต่อปลายท่อดูด จำนวน 1 ชุด

8/11/20






- 9) สายส่งน้ำ แบบPVC Nitrile 3 ชั้น ยางสังเคราะห์ สีแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลือง จำนวน 2 เส้น
- 10) สายส่งน้ำ แบบPVC Nitrile 3 ชั้น ยางสังเคราะห์ สีแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลือง จำนวน 2 เส้น
- 11) หัวฉีดจ่ายน้ำด้ามปืน ขนาดข้อต่อ 2.5 นิ้ว จำนวน 2 ชุด
- 12) หัวฉีดแบบปรับฝอย ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
- 13) หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดเป็นลำตรงแบบสามเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
- 14) ตะกร้าหว่ายกรองผง จำนวน 1 ชุด
- 15) ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จำนวน 1 ชุด
- 16) ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์ จำนวน 1 ถัง
- 17) ขวาน จำนวน 1 ด้าม
- 18) ชุดดับเพลิง (เสื่อดับเพลิง , รองเท้า , หมวกพร้อมหน้ากาก , ถุงมือ) จำนวน 2 ชุด
- 19) ข้อต่อท่อประปาดับเพลิงชนิดสามเร็วขนาดทางน้ำเข้า 4 นิ้ว ขนาดทางจ่ายน้ำออก 2.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
- 20) ติดตั้งกล้องติดรถยนต์ สำหรับติดตั้งหน้ารถบันทึกเหตุการณ์และการจราจร กล้องหน้า-หลัง พร้อมระบบบันทึกการขับขี่และกล้องสำหรับมองถอยหลังด้านท้ายรถพร้อมหน้าจอแสดงผล ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว เป็นระบบป้องกันน้ำและฝุ่นละอองตามมาตรฐานผู้ผลิต บันทึกในตัวจอ SD-CARD รองรับความจุไม่น้อยกว่า 256 GB และสามารถรองรับได้ถึง 3 กล้อง คือ ด้านหน้า ภายในห้องผู้โดยสารและด้านท้าย ควบคุมการใช้งานด้วยปุ่มกด ด้านหน้าเครื่องและ/หรือ รีโมทคอนโทรลโดยให้แนบแคตตาล็อกจากผู้ผลิตหรือจากผู้จำหน่ายมาพร้อมกับการเสนอราคา

4.2.19 การพนสีและตรวจหน่วยงาน

- 1) สีรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง พ่นสีแดง การพ่นสีภายนอกตัวถังบรรทุกน้ำ พ่นด้วยสีเกาะเหล็ก กันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทนอย่างดี หรือ สีระบบ 2K ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ผู้เสนอราคาจะต้องแนบใบรับรองมาตรฐาน มอก. ของสีจริง แคตตาล็อกสีจริง และใบรับรองผลทดสอบคุณภาพของสีจริง (Test Report) มาแสดงในวันยื่นซอง เสนอราคา
- 2) ภายในถังบรรทุกน้ำ (Water Tank) พ่นสีกันสนิมชนิดที่สามารถป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ และเป็นสีที่ไม่มีส่วนผสมของสารปรอท (Hg) และตะกั่ว (Pb) เพื่อให้บรรทุกน้ำดื่มได้ สามารถเช็ดล้าง ทำความสะอาดได้ง่าย โดยเป็นสีชนิดที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย มอก. 2625-2557 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบใบรับรองมาตรฐาน มอก.2625-2557 แคตตาล็อกสี และเอกสารรับรองคุณภาพด้านความปลอดภัย มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
- 3) ผู้เสนอราคาจะต้องพ่นสีตัวอักษร “ชื่อเต็มของหน่วยงาน” บริเวณกลางถังบรรทุกน้ำทั้ง 2 ด้าน และ “ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน” ที่ประตูรถทั้ง 2 สองข้าง ซึ่งตราสัญลักษณ์เครื่องหมาย และข้อความไปตามระเบียบพัสดุฯ

65m

ส.ก.

- 4) ติดแถบวัสดุสะท้อนแสง (Reflective Material) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (สีเหลืองหรือสีตามกฎหมายกำหนด) ติดตามแนวยาวของรถตลอดท้ายรถ เป็นแถบสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเวลากลางคืน โดยเป็นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงที่ได้มาตรฐานตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดคุณลักษณะสี ขนาด คุณภาพ และรายละเอียดในการติดตั้ง ตามประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์สะท้อนแสง พ.ศ.2560 ซึ่งสติ๊กเกอร์ที่ใช้จะต้องผ่านการตรวจสอบจากสำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก
- 5) ติดสติ๊กเกอร์สีขาว ที่กระจกหน้ารถด้านบน มีขนาดความสูงของตัวอักษรธรรมสละ ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว มีข้อความชื่อนายงาน ให้ชัดเจน การติดตั้งให้เหมาะสมกับขนาดความกว้างของหัวแก้ว
- 6) ติดตั้งสติ๊กเกอร์แสดงชื่อนายงาน ข้อความ , สติ๊กเกอร์ลายคาดสลับสะท้อนแสงที่ภายนอกตัวรถเพื่อความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติงานเวลากลางคืน โดยแบบสติ๊กเกอร์ที่ตัดให้ยึดตามแบบที่เทศบาลตำบลแม่จันกำหนด

4.2.20 เครื่องรับส่ง วิทยุสื่อสาร ประจํารถยนต์ ขนาด 25 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง

- 1) เป็นเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ติดรถยนต์ ระบบ VHF/FM มีกำลังส่งไม่น้อยกว่า 25 วัตต์
- 2) เป็นเครื่องรับ - ส่งวิทยุชนิดส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 2
- 3) ใช้งานได้ในย่านความถี่ 136-174 MHz และมีจำนวนช่องใช้งานไม่น้อยกว่า 128 ช่อง การเปลี่ยนแปลงความถี่และคุณสมบัติของเครื่องควบคุมโดยการใช้วิธี Programming ร่วมกับอุปกรณ์สำหรับถ่ายเทข้อมูล มีจอ LCD อยู่ด้านหน้าเครื่อง และมีแสงส่องหน้าจอเพื่อสะดวกแก่การใช้งานในที่มืด
- 4) ตัวเครื่องวิทยุสื่อสารต้องมีใบอนุญาตนำเข้าถูกต้องตามระเบียบ กสทช.และต้องมีใบรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคมและต้องเป็นวิทยุที่ไม่ผิดกฎหมาย โดยมีเอกสารใบอนุญาตนำเข้าในแสดง ณ วันยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค
- 5) ผู้เสนอราคาต้องมีใบอนุญาตการค้าโดยมีขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับวิทยุสื่อสารโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง

4.3 ข้อกำหนดอื่นๆ

- 1) รถยนต์และอุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- 2) ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบการผลิตโครงสร้างชุดถังบรรจุนํ้า ได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO 14001:2015 และระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในขอบข่ายการออกแบบและการพัฒนา การผลิต การประกอบ การบริการซ่อม บำรุงตัวถังสำหรับยานพาหนะบรรทุกน้ำ ต้องแนบเอกสารการได้รับการรับรองมาตรฐานมาในวันเสนอราคาหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบการ/ผลิตข้างต้น โดยต้องมีเอกสารรับรองระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO 14001:2015 และระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- 3) ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโครงสร้างชุดถังบรรจุนํ้า โดยต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) พร้อมเอกสารประกอบมาแสดงในวันขึ้นซองเสนอราคา

- 4) ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ พร้อมระบุสถานที่มาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา
- 5) ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง ในการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา เพื่อประโยชน์ของราชการ โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพของรถยนต์ อุปกรณ์ประจำรถเป็น ระยะเวลา 1 ปี หากเกิดการชำรุดเสียหายอันเกิดจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องทำการซ่อมแซมแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ภายใน 15 วัน หลังได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
- 6) ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการหัวรถถังที่เสนอภายในจังหวัด หรือจังหวัดใกล้เคียงระยะทางไม่เกิน 150 กิโลเมตร เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาโดยแสดงที่ตั้งในวันยื่นเสนอราคา
- 7) การจดทะเบียน ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานให้เรียบร้อยแล้วก่อนจะชำระเงิน
- 8) ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ที่เกิดจากการขายรถยนต์ครั้งนี้ ผู้ขายเป็นผู้ชำระทั้งสิ้น
- 9) ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการผลิต ประกอบ ติดตั้ง และส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำให้เทศบาลตำบลแม่จัน ภายใน 180 วัน
- 10) ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกยินยอมให้คณะกรรมการตรวจรับ เข้าติดตามตรวจสอบในระหว่างกระบวนการผลิตภายในโรงงาน ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง หรือหรือตามที่เทศบาลตำบลแม่จันกำหนด
- 11) ในวันส่งมอบผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง พร้อมน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก และระบบอื่น ๆ ให้อยู่ในระดับ Full ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตกำหนด

5. กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

ผู้เสนอราคาได้จะต้องส่งมอบครุภัณฑ์ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

7. วงเงินในการจัดซื้อ

ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 2,702,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน)

8. การจ่ายเงิน


เทศบาลตำบลแม่จันจะชำระเงินค่าพัสดุให้แก่ผู้เสนอราคาได้ เมื่อผู้เสนอราคาได้ส่งมอบพัสดุทั้งหมด พร้อมใบคู่มือจดทะเบียนให้กับเทศบาลตำบลแม่จันให้ครบถ้วน และคณะกรรมการได้ตรวจรับพัสดุถูกต้องตามกฎหมาย





ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ นับตั้งแต่วันครบกำหนดจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำครุภัณฑ์มาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน

(ลงชื่อ)

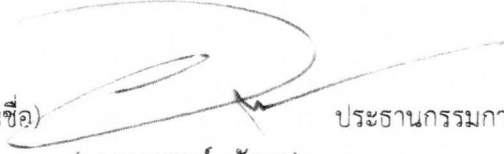

(นายเอกพงศ์ สักล่อ)

ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ)



(นายนคร คำเปี้ย)

กรรมการ


(ลงชื่อ)



(นายรัชชัย บุญทรง)

กรรมการ


(ลงชื่อ)



(นายสำเริง หลานป้อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวสุจินณา มณีรัตน์)

กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม่เกิน 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 คัน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,702,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568
เป็นจำนวนเงิน 2,702,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง
 - 5.1 บริษัท จตุรทิศ บิสซิเนส จำกัด ราคา 2,702,000 บาท
 - 5.2 บริษัท ออโต้ โปรเกรส จำกัด ราคา 2,702,000 บาท
 - 5.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยินดีอินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็นจิเนียริง ราคา 2,702,000 บาท
 - 5.4 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม 2567 ราคา 2,702,000 บาท
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

6.1 นายเอกพงศ์ สักล่อ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
6.2 นายนคร คำเปี้ย	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรรมการ
6.3 นายรัชชัย บุญทรง	นิติกรปฏิบัติการ	กรรมการ
6.4 นายสำเริง หลานป้อ	นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ	กรรมการ
6.5 นางสาวสุจินณา มณีรัตน์	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	กรรมการ



